

Hygrotork

HT 400 E



HT 400 E
art. nr. 988700310



Takfläkt
art. nr. 988700313

Egenskaper och fördelar

- En miljövänlig och energisnål torkutrustning för flerbostadshus. Ger lika mjuk och behaglig tvätt som vid torkning av tvätt utomhus
- Torkmetoden är enkel och närmast genial. Kall och torr luft tas in genom en friskluftsventil och värms upp av ett elektriskt varmlufts batteri till ca 35°C. Den uppvärmda luften drar sedan maximal fuktighet ur tvätten
- Genom sin enkla konstruktion är hygrotorken lätt att sköta. HT 400 E är mycket lätt att installera och är i det närmaste helt underhållsfri. Hygrotorken startas med en enda knapp och stannar automatiskt när tvätten är torr
- Driftekonomin blir ytterst låg i jämförelse med många andra torkmetoder i torkrum.
- HT 400 E skapar idealiska torkförhållande med värme och lätt vind som går att jämföra med sommardagsklimat. Genom att hushålla med den uppvärmda luften minskar energibehovet avsevärt. HT 400 E arbetar med en lufttemperatur på ca 35°, vilket väsentligt begränsar värmeförlusterna. När fuktigheten i torkrummet är hög suges den fuktiga luften ut och ny torr luft tillförs. Luftbytet gör att torkningen blir snabb och effektiv. Den uppvärmda luften hålls i rörelse med hjälp av en fläkt, vilket ger optimala förutsättningar för att luften snabbt skall absorbera tvättfukten
- HT 400 E måste installeras tillsammans med en takfläkt som ventilerar ut den fuktiga luften ur torkrummet


Elanslutningar		
El.	400V 3N AC 50 Hz kW(A)	6 (10)
Värmeeffekt		6
Frånluftsfläkt		
El.	230 V 1 AC 50 Hz kW	0,14
Luftmängd	m ³ /h	400
Lufttryck	Pa	380
Frånluftskanal	Ø mm	125
Mått i mm		
Bredd		420
Höjd		500
Djup		410

Anslutningskabel ingår ej.


Så här fungerar HT 400 E

- Kall och torr luft tas in genom friskluftsventilen.
- Luften värms upp av värmeflärten till ca 35°C.
- Den uppvärmda luften drar maximal fuktighet ur tvätten.
- När luftfuktigheten överstiger inställt värde startas frånluftsflärten som suger ut den fuktiga luften.
- Friskluftsintaget släpper in ny luft som värms upp.
- Torkprocessen avslutas automatiskt när tvätten är torr.

MED SEPARAT VENTILATIONSTRUMMA

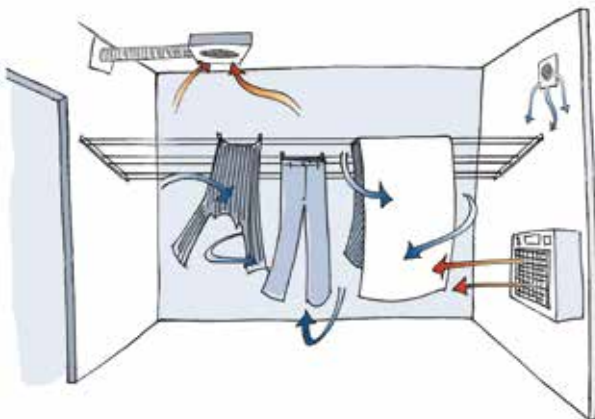

MED LUFTMIXDON

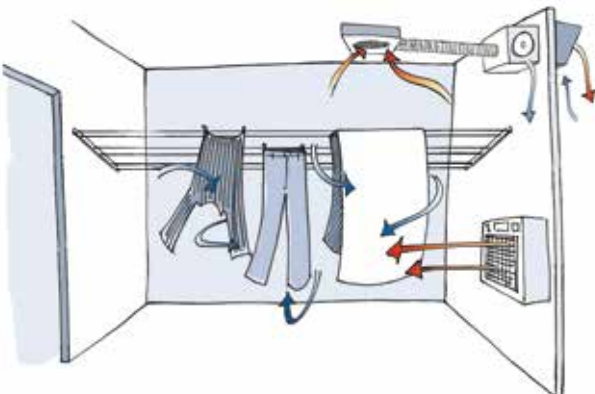

TILLBEHÖR



Luftmixdon till HT 400 E

art nr. 988700305

Komplett sats tillbehör består av: Utomhusdel med fästram, Inomhusdel med Velcoventil backspjäll fästram och flexibel rör.

Monteras i en ytterväggsventil alt. håltagning i yttervägg 200 x 200 mm eller runt hål Ø 250 mm.

1. Inomhusdel, NCS 0505 R70B, RAL 9003
2. Utomhusdel, NCS 5000, RAL 7037

Ljuddämpare och skarvrör 125 till frånluftsfläkt/luftmixdon

art nr. 988700316



Intagsventil med backspjäll

art nr. 988700315



Start- och stoppknapp

art nr. 988700314



Placera manöverenheten innanför torkrumsdörren. Detta underlättar manövreringen för användaren.