

# Torkrumsavfuktare

## TA 2002

### Egenskaper och fördelar

- Torkrumsavfuktaren arbetar med en kompressor och fläkt som endast förbrukar 1,9kW/h
- 5-6 kg centrifugerad tvätt torkas på 1-1,5h med 0,37 kWh/kg tvätt, gäller med extra väggfläkt (tillbehör)
- Vid låg rumstemperatur under 24° tillförs i början av torkprocessen tillsatsvärme med elementeffekt 2kW
- Levereras i vit färg och svarta ben
- Torkrumsavfuktaren startas med en väggmonterad manöverenhet. Gångtiden är ställbar upp till 4 tim

### Tillbehör

- Väggfläkt för montage ovanför torklinorna på vägg mitt emot torkaggregatet. Fläkten hjälper till att forcera luft genom textilierna. Prod.nr. väggfläkt 988800162




Huvuddata		TA 2002
Avvattningsförmåga	g/min	58
Arbetsområde temp.	°C	+17-+35
Luftfuktighet	rh	30-90

Elanslutningar		TA 2002
Uppvärmning Spänning		
El.	400V 3N AC 50 Hz	kW(A) 3,9*(10)
Anslutningar		
Kylmedium		R407C
Vikt		
		netto, kg 80
Dimensioner i mm		
A	Bredd	550
B	Djup	440
C	Höjd	1270-1300
D		170-200
1 Elanslutning		
2 Kondensavlopp ø32 mm		
3 Luddfilter		

\* Kompressor och fläkt 1,9 kW samt tillsatsvärme 2,0 kW.  
Anslutningskabel ingår ej.

### Funktionsbeskrivning

Funktionen för luftavfuktaren är enkel. Den fuktiga luften i torkrummet sugas in i avfuktningssaggregatet med hjälp av den tystgående fläkten via ett effektivt luddfilter. Luften passerar genom förångaren där den kyls ner. Vattenångan kondenseras och får rinna ut i dräneringsröret till avloppet. Den avfuktade luften passerar därefter kondensorn, där den torra luften värms upp och går ut i torkrummet för att på nytt ta med sig fukten från tvätten.

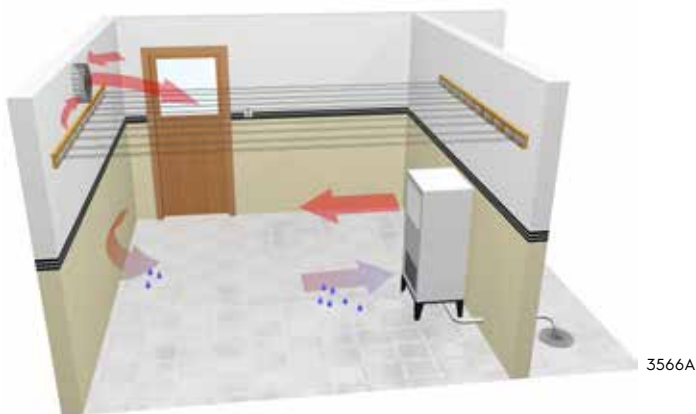

### Kondensvattenpump

art. nr. 988800172



Som tillbehör finns en kondensvattenpump. Kondensvattnet från TA2002 rinner ner i kondenspumpens tank. När denna är full startar pumpen och pumpar kondensvattnet till en golvbrunn i ex. tvättstugan bredvid.

### Fläkt

art. nr. 988800162



Som tillbehör finns en fläkt för väggmontage. Fläkten hjälper till att forcera luften genom textilierna, vilket sänker torktiden. I stora torkrum (över 15m<sup>2</sup>) kan två väggfläktar monteras.

